

TRIMBOX


AŞIRI GERİLİM SÖNÜMLEYİCİ
NÖTR-TOPRAK REGULATÖRÜ
MONOFAZE& TRİFAZE
BAĞLANTI ŞEMASI



444 38 59

www.trimbox.com.tr


• Elektriksel Bağlantı Şeması(Monofaze)

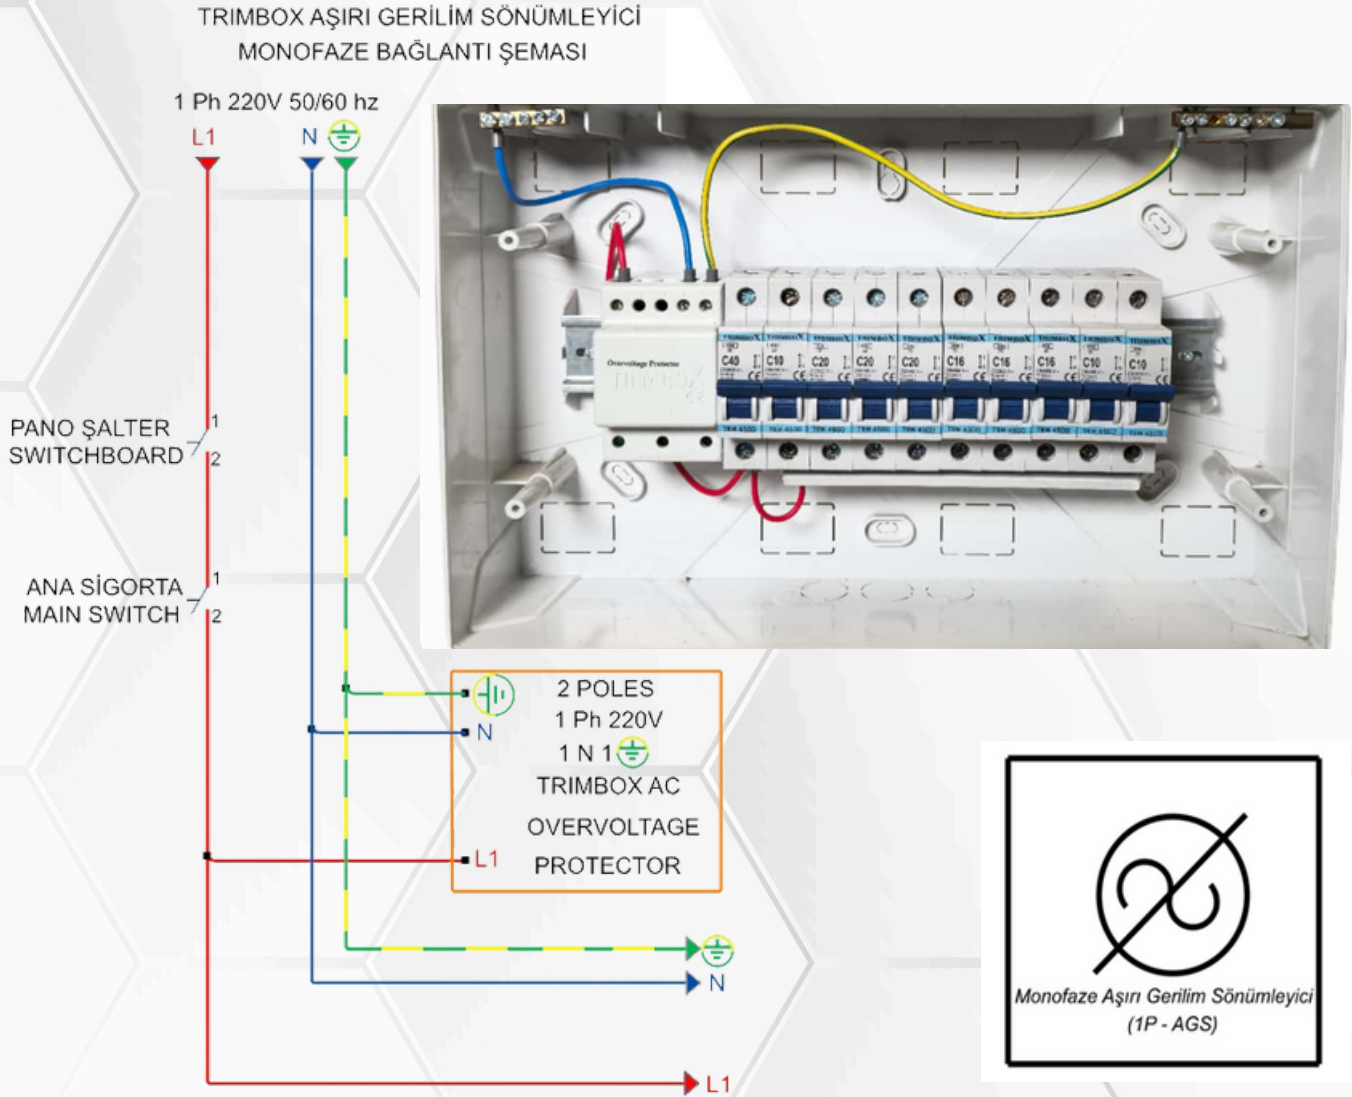

• Malzeme Bilgileri

- **Muhafaza Malzemesi** : Beyaz ABS, UL'94 V-O Yanmazlık derecesi
- **Çok Damarlı İletken Kesiti** : 2,5 mm² - 4 mm²
- **Vida Yiv / Tork** : M5, 4,5Nm
- **Montaj Tipi** : Tasarım DIN rayı 35mm, Ray modülü
- **Çalışma Ortam Sıcaklığı** : - 5 °C ila +40 °C °C
- **İç Yapı** : TRvaristör teknolojisi, çift kutuplu zener diyot teknolojisi

• Elektiriksel Bağlantı Şeması(Monofaze Gold)

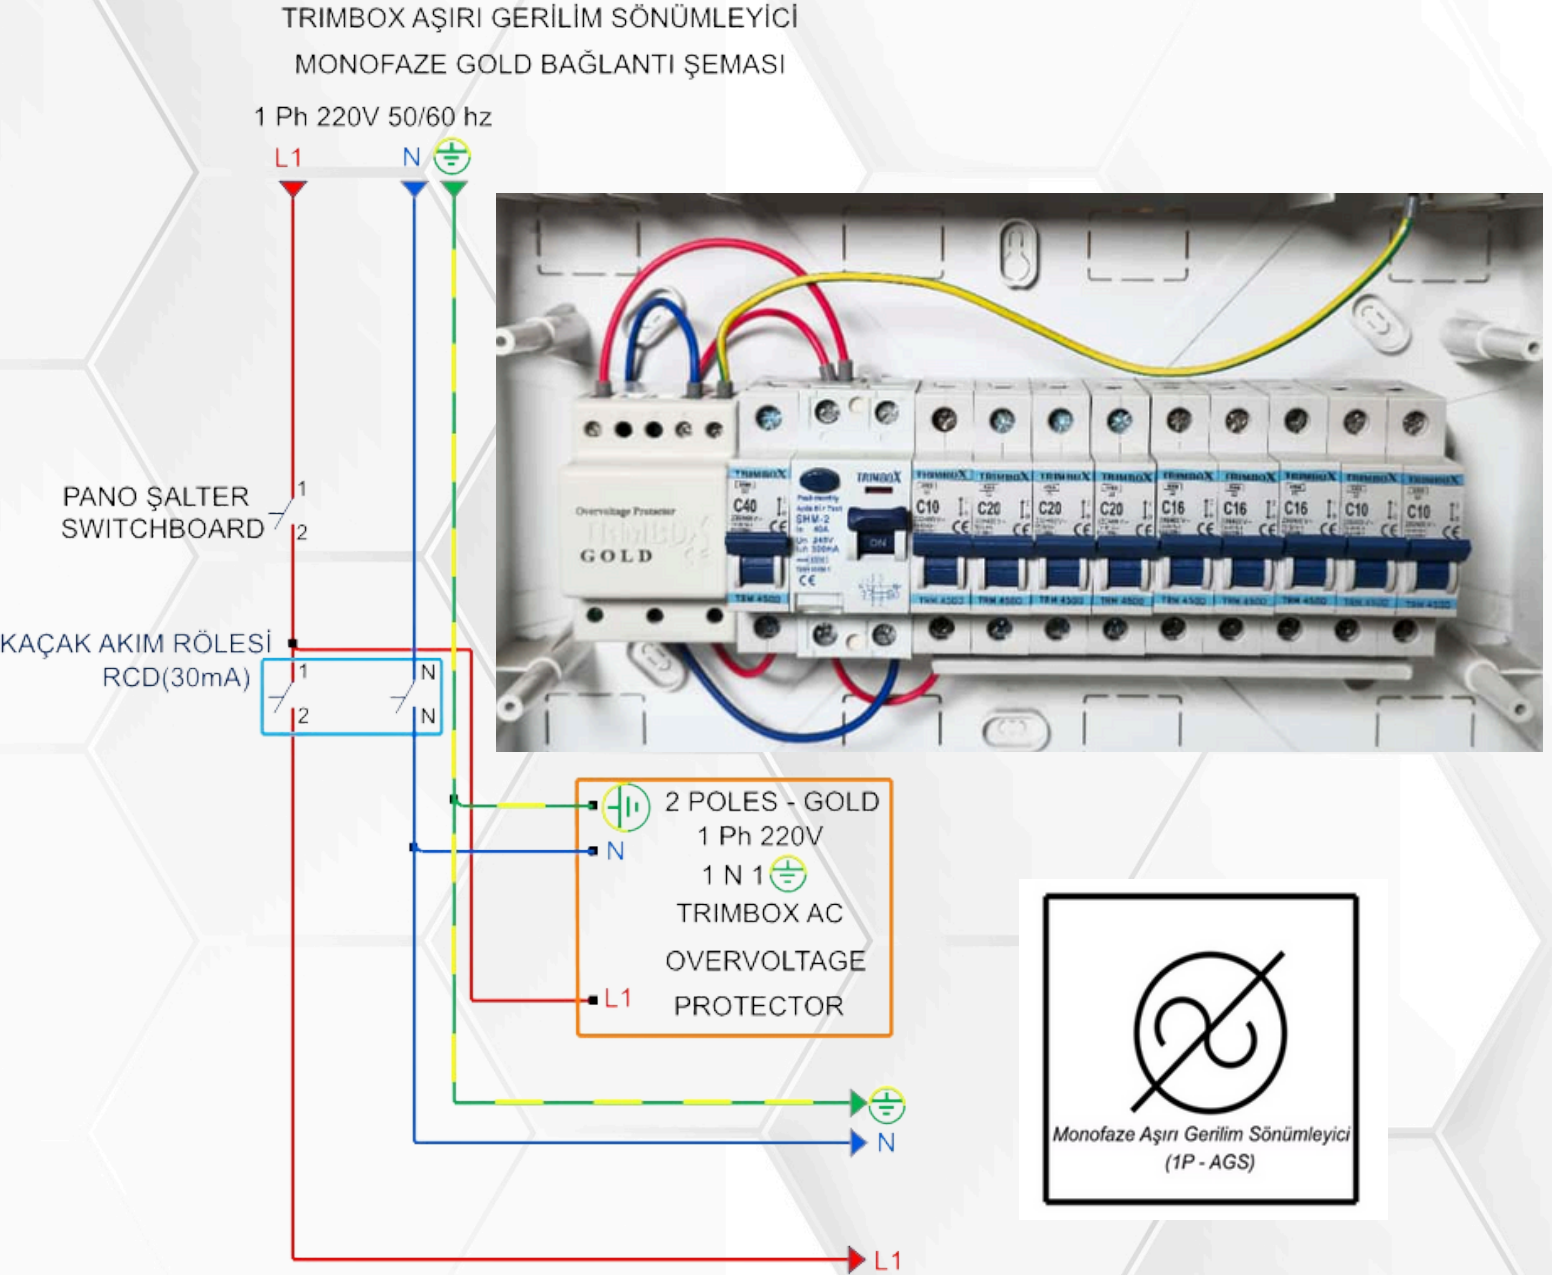


• Malzeme Bilgileri

- | | |
|------------------------------|--|
| • Muhafaza Malzemesi | : Beyaz ABS, UL'94 V-O Yanmazlık derecesi |
| • Çok Damarlı İletken Kesiti | : 2,5 mm ² - 4 mm ² |
| • Vida Yiv / Tork | : M5, 4,5Nm |
| • Montaj Tipi | : Tasarım DIN rayı 35mm, Ray modülü |
| • Çalışma Ortam Sıcaklığı | : - 5 °C ila +40 °C °C |
| • İç Yapı | : TRvaristör teknolojisi, çift kutuplu zener diyot teknolojisi |

• Elektiriksel Bağlantı Şeması(Trifaze)


TRIMBOX AŞIRI GERİLİM SÖNÜMLEYİCİ TRİFAZE BAĞLANTI ŞEMASI

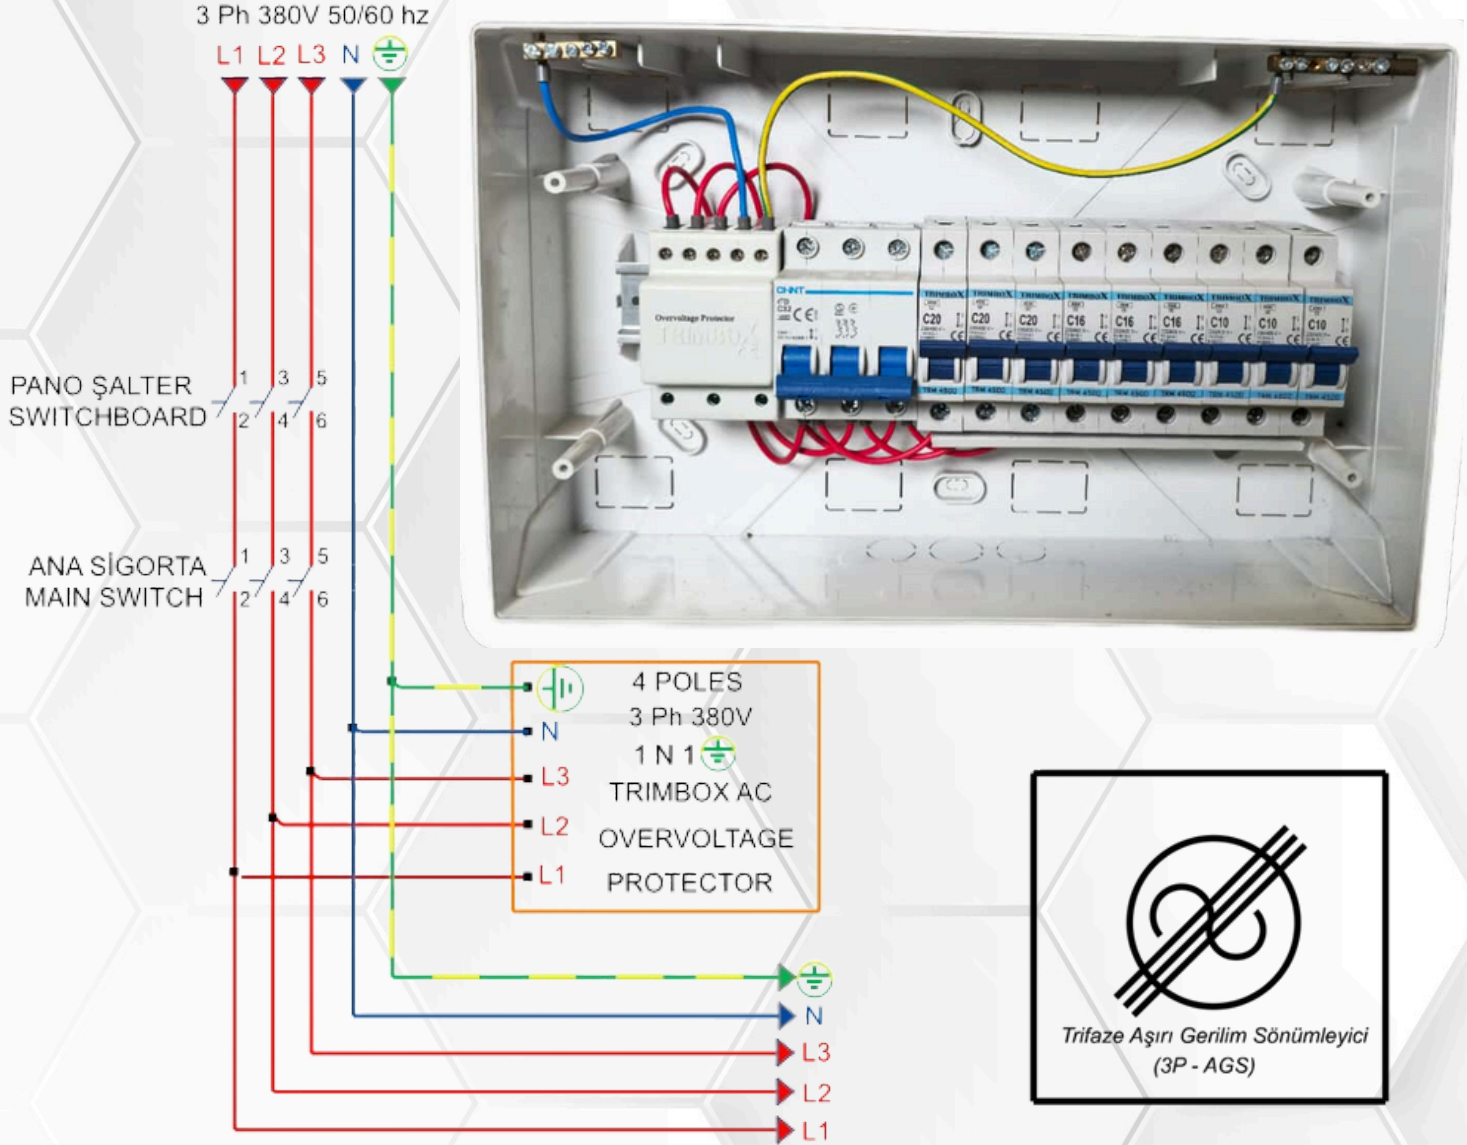

• Malzeme Bilgileri

- **Muhafaza Malzemesi** : Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlık derecesi
- **Çok Damarlı İletken Kesiti** : 2,5 mm² - 4 mm²
- **Vida Yiv / Tork** : M5, 4,5Nm
- **Montaj Tipi** : Tasarım DIN rayı 35mm, Ray modülü
- **Çalışma Ortam Sıcaklığı** : - 5 °C ila +40 °C °C
- **İç Yapı** : TRvaristör teknolojisi, çift kutuplu zener diyot teknolojisi

• Elektiriksel Bağlantı Şeması(Trifaze Gold)


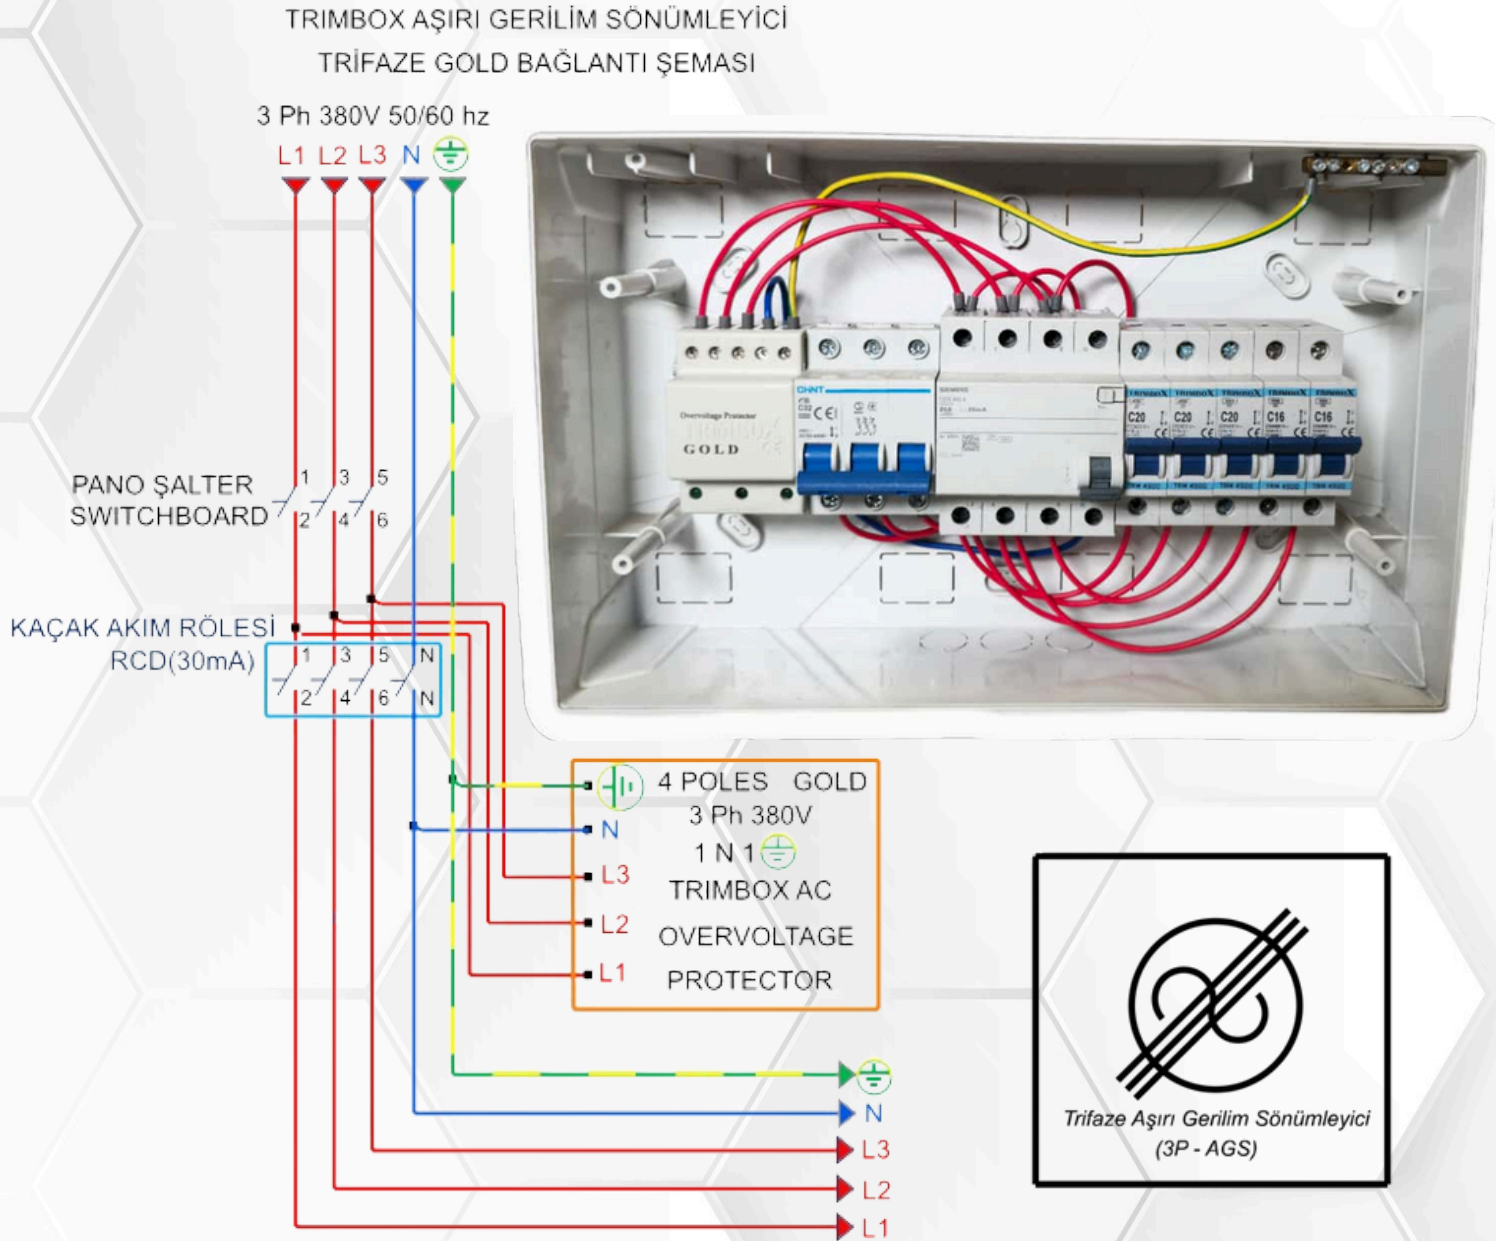


• Malzeme Bilgileri

- Muhafaza Malzemesi** : Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlık derecesi
- Çok Damarlı İletken Kesiti** : 2,5 mm² - 4 mm²
- Vida Yiv / Tork** : M5, 4,5Nm
- Montaj Tipi** : Tasarım DIN rayı 35mm, Ray modülü
- Çalışma Ortam Sıcaklığı** : - 5 °C ila +40 °C °C
- İç Yapı** : TRvaristör teknolojisi, çift kutuplu zener diyot teknolojisi

• Elektriksel Bağlantı Şeması(Nötr-Toprak Regülatörü)



TRIMBOX NÖTR-TOPRAK REGÜLATÖRÜ
GND SERIES BAĞLANTI ŞEMASI

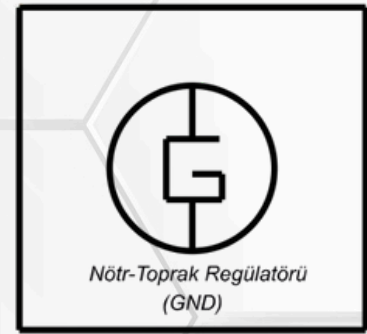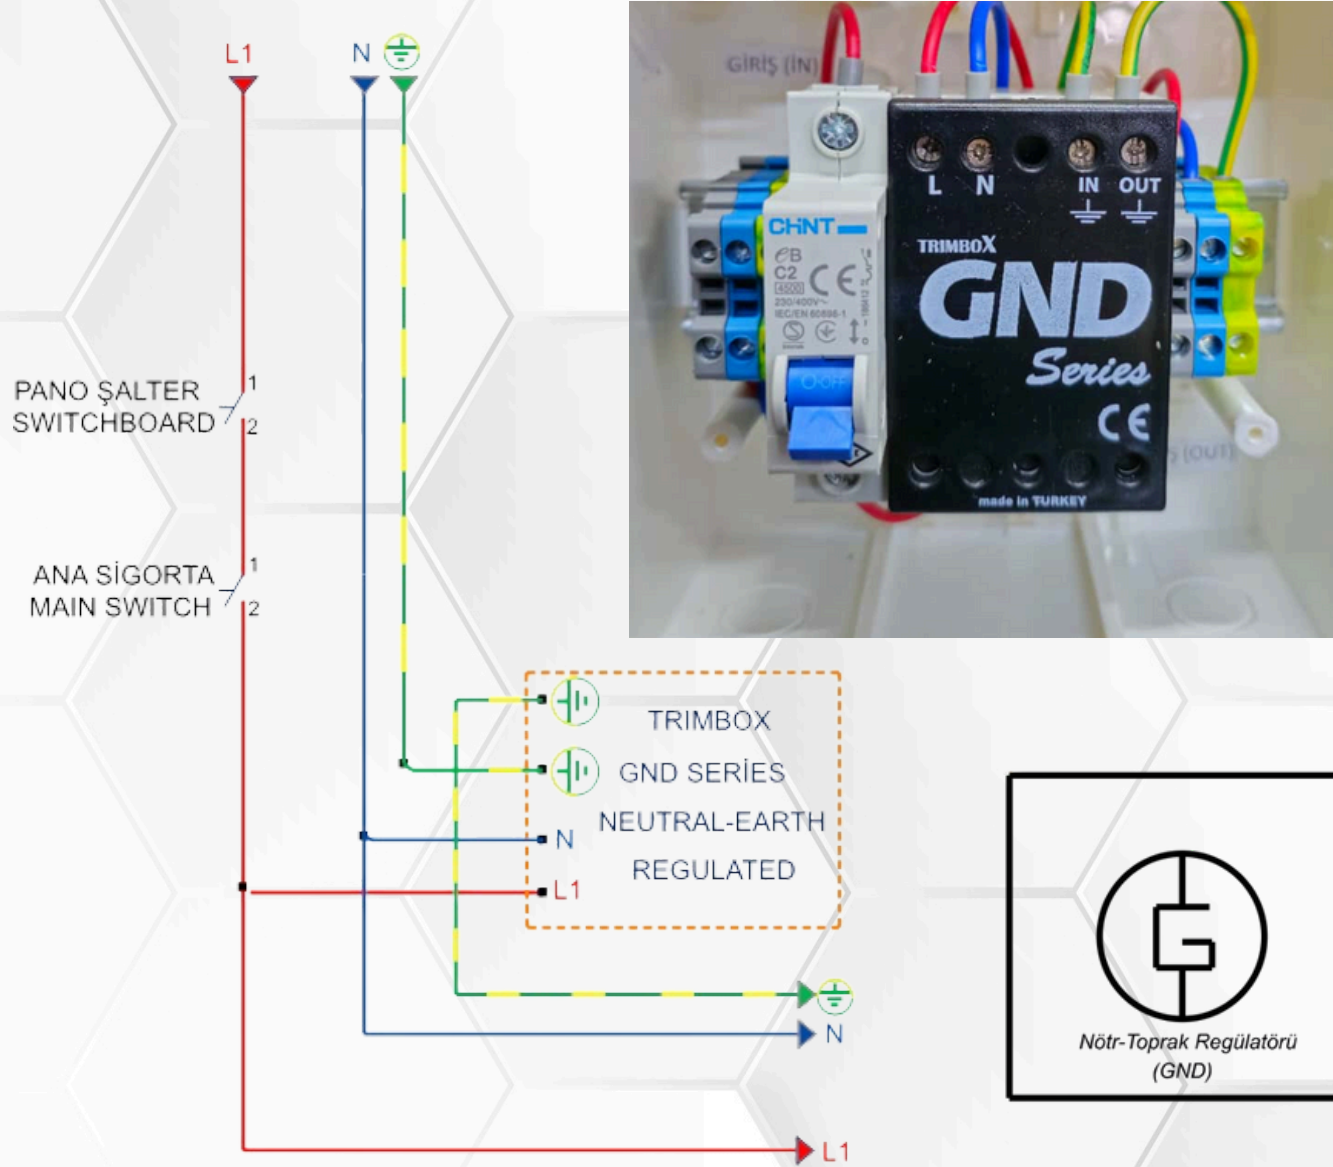

• Malzeme Bilgileri

- **Muhafaza Malzemesi** : Beyaz ABS, UL'94 V-O Yanmazlık derecesi
- **Çok Damarlı İletken Kesiti** : 2,5 mm² - 4 mm²
- **Vida Yiv / Tork** : M5, 4,5Nm
- **Montaj Tipi** : Tasarım DIN rayı 35mm, Ray modülü
- **Çalışma Ortam Sıcaklığı** : - 5 °C ila +40 °C °C
- **İç Yapı** : TRvaristör teknolojisi, çift kutuplu zener diyot teknolojisi

• Elektiriksel Bağlantı Şeması(AC/DC - DC)

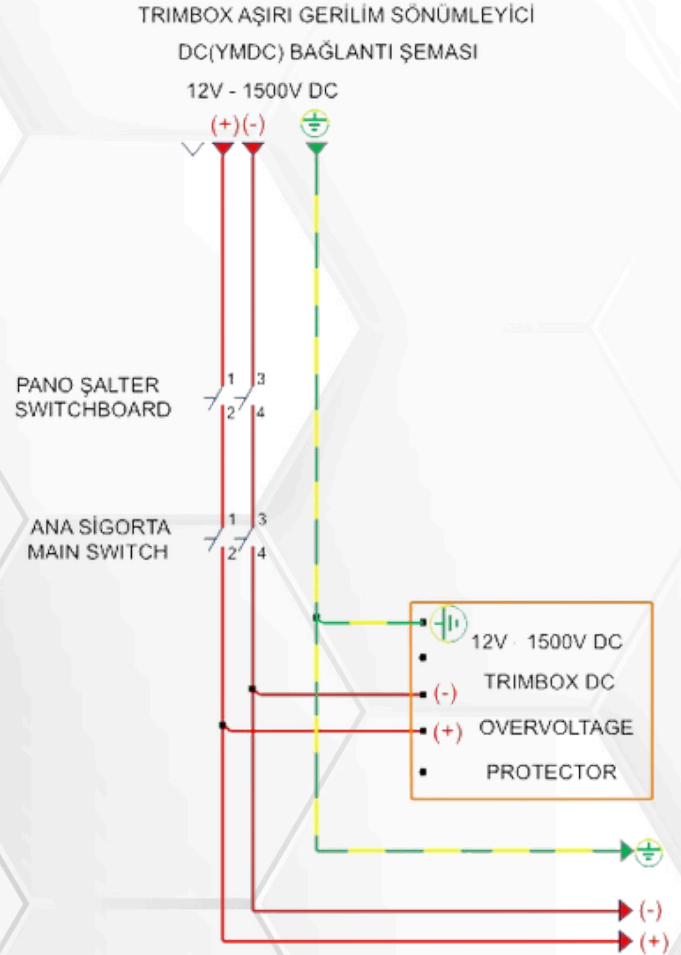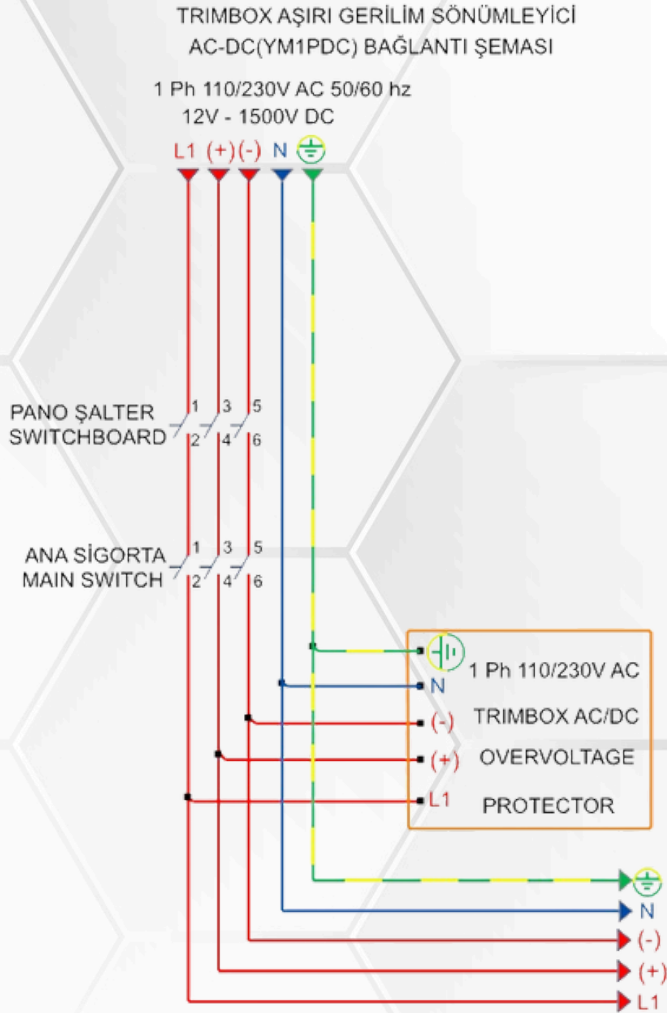

• Malzeme Bilgileri

- Muhafaza Malzemesi** : Beyaz ABS, UL'94 V-0 Yanmazlık derecesi
- Çok Damarlı İletken Kesiti** : 2,5 mm² - 4 mm²
- Vida Yiv / Tork** : M5, 4,5Nm
- Montaj Tipi** : Tasarım DIN rayı 35mm, Ray modülü
- Çalışma Ortam Sıcaklığı** : - 5 °C ila +40 °C °C
- İç Yapı** : TRvaristör teknolojisi, çift kutuplu zener diyot teknolojisi